


# RUEDA GOMA ELÁSTICA POBS100x38/8XKA 200 KGS 880550 BLICKLE

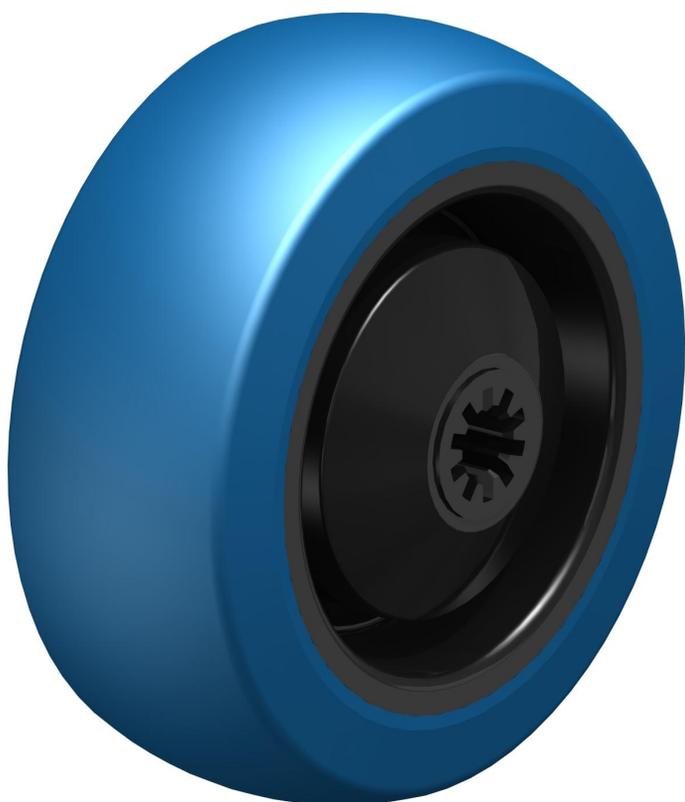

## Descripción del producto

**Rueda con banda de rodadura de poliuretano Blicke Besthane® Soft y núcleo de poliamida**

### **Ruedas:**

De elastómero de poliuretano de alta calidad Blicke Besthane® Soft, inyectado de reacción, muy alta comodidad de marcha mediante banda de rodadura elástica especialmente gruesa, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, muy respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a las grietas, muy buena unión química con el núcleo.

**Banda de rodadura/neumático:**

De elastómero de poliuretano de alta calidad Blicke Besthane® Soft, muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica.

**Núcleo:**

De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

**Datos técnicos**

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	100 mm (D)	°C
Ancho rueda	38 mm (T2)	
Capacidad de carga	200 kg	
Ø Eje	8 mm (d)	
Largo de cubo	46 mm (T1)	
Resistencia a la temperatura	-25 ° C	
Resistencia a la temperatura hasta	70 ° C	
Dureza de banda de rodadura	75° Shore A	
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas	